


HIDRANTNE OMARICE



HO-NH Omarica z opremo za nadzemni hidrant.

VSEBINA:

- tlačna cev trevira 52, l = 15 m (4 kosi)
- ročnik na zasun 52 (2 kosa)
- ključ za nadzemni hidrant NH
- ključ C (2 kosa)




Dolžina cevi (m) 2" (52 mm)	Dimenzije (mm) Š x V x G
4x15m	540x1000x250

HO-V Omarica z opremo za podzemni hidrant.

VSEBINA:

- hidrantni nastavek B/2C
- tlačna cev trevira 52, l = 15 m (4 kosi)
- ročnik na zasun 52 (2 kosa)
- ključ za hidrant 34
- ključ ABC
- ključ C



Dolžina cevi (m) 2" (52 mm)	Dimenzije (mm) Š x V x G
4x15m	1000x1080x200



HOZ-KGC Notranja omarica z opremo

VSEBINA:

- gibljivi priključek 2"
- priključni ventil 2"
- ročnik na zasun 25
- gumijasta cev 25, 19 (mm); (L = 30, 20 m)



Koluti za direktno pritrditev na steno so lahko z gumijasto cevjo od 1/2" do 5/4".

Dolžina cevi (m)	Priključek	Dimenzije (mm) Š x V x G
20-30	2"	740x840x250

HO-Z Notranja omarica z opremo

VSEBINA:

- gibljivi priključek 2"
- priključni ventil 2"
- ročnik na zasun 52 (9 mm)
- tlačna cev trevira 52 (2") dolžine 15 ali 20 m

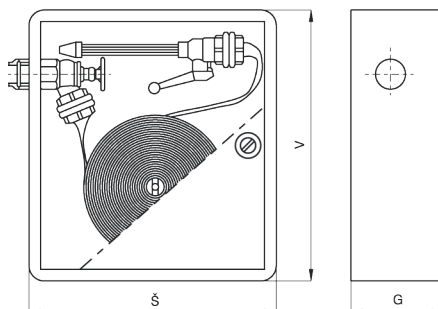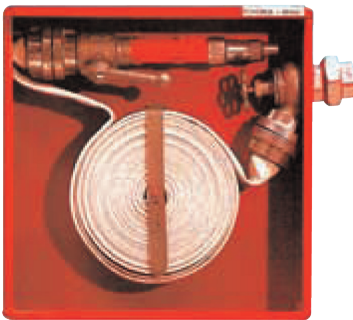

Dolžina cevi (m) 2" (52 mm)	Priključek	Dimenzije (mm) Š x V x G	Vgradne mere (mm) š x V x G
15	2"	500x500x140	520x520x150
20	2"	500x500x140	520x520x150