


KROGELNI VENTILI

Opis

Krogelni ventili se lahko uporabljajo za vse neagresivne medije kot so voda, olje, zrak... Področje za temperaturo medija od -30°C do + 150°C (voda od 0°C do 110°C) in za delovne tlake do maksimalno 63 bar.


Material glavnih delov

Telo in krogla sta iz medenine, ročica je silumin ali jeklena ter plastificirana. Tesnila so PTFE, EPDM ali NBR.

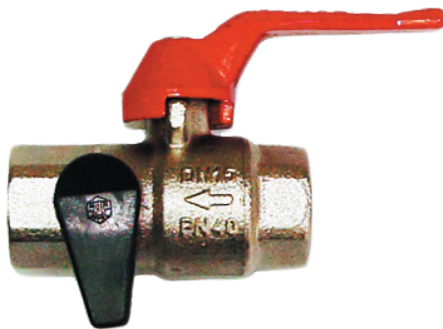

Krogelni ventil z izpustom

R	L
1/2"	67
3/4"	72
1"	85
5/4"	100

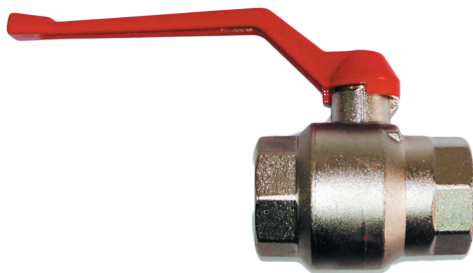

Krogelni ventil

R	L
1/2"	59
3/4"	65
1"	80
5/4"	91
6/4"	104
2"	125
2 1/2"	143
3"	166