TOPcap nagibna kapa

Namen in uporaba

TOPcap nagibna kapa vodomernega termo jaška je nepogrešljiva novost pri vgradnji vodomernega termo jaška v neravne površine oziroma terene z naklonom. Bistvena prednost je možnost izbire različnega naklona. Naklon je zagotovljen v vse smeri, in sicer do 9° oziroma na daljši stranici jaška tudi do 12°. Hkrati je omogočena tudi prilagoditev višine v primeru končnega urejanja okolice, ko pride do povišanja terena. V tem primeru se vodomerni termo jašek lahko poviša do 22 cm.



TOPcap nagibna kapa

Opis:


TOPcap nagibna kapa je narejena iz polietilena. Ima dvojno steno, prostor med stenama zapolnjuje poliuretanska pena, ki dodatno ojača konstrukcijo TOPcap nagibne kape. Primerna je tudi za direktno vgradnjo pod povozne površine do obremenitve 1,5 t.



TOPcap nagibna kapa z LTŽ-pokrovom

Prednosti:

- Prilagoditev naklona TOPcap nagibne kape terenu v vse smeri.
- Naklon je možen celo do 12°.
- Hkratno prilagajanje višine TOPcap nagibne kape.
- Namestitev različnih pokrovov (PE-pokrov, LTŽ-pokrov) brez posega v jašek.
- Primeren tako za pohodne in povozne površine z maksimalno obremenitvijo do 15 kN.
- Pokrov vodomernega termo jaška se samo prestavi na TOPcap nagibno kapo.
- Izbira barve TOPcap nagibne kape: črna ali zelena.

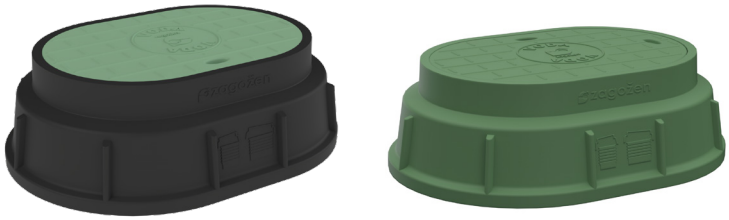


TOPcap nagibna kapa s PE-pokrovom


TOPcap nagibna kapa

Postopek vgradnje TOPcap nagibne kape:


1. Pred vgradnjo TOPcap nagibne kape mora biti zgornji rob vodomernega jaška vsaj 3 cm nezasut. Zasipni material okoli vodomernega termo jaška zniveliramo in utrdimo, glede na želen nagib in višino nagibne kape.

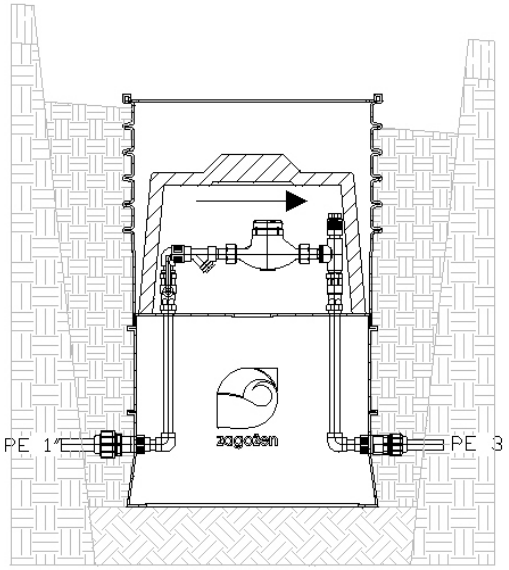

2. Na dobro utrjen in zniveliran zasipni material se položi TOPcap nagibna kapa. Pozornost je potrebno usmeriti v prekrivanje spodnjega dela kape vsaj 3 cm čez telo vodomernega termo jaška.

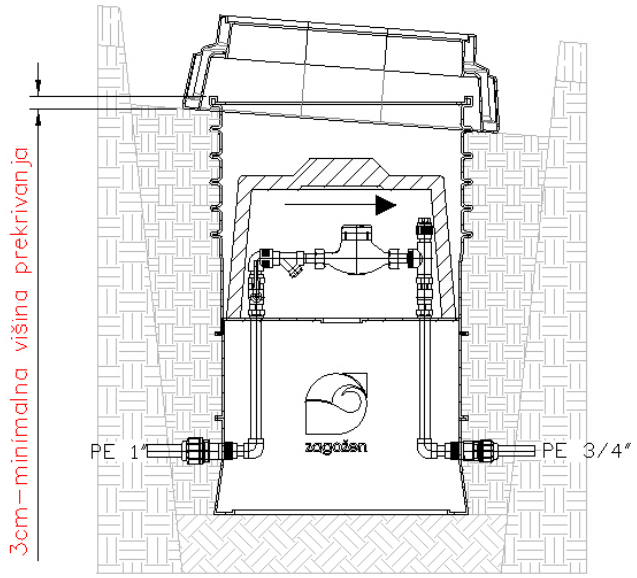

3. Vstavi se izbrani pokrov in nadaljuje zasip do vrha TOPcap nagibne kape po navodilih za vgradnjo vodomernega termo jaška.

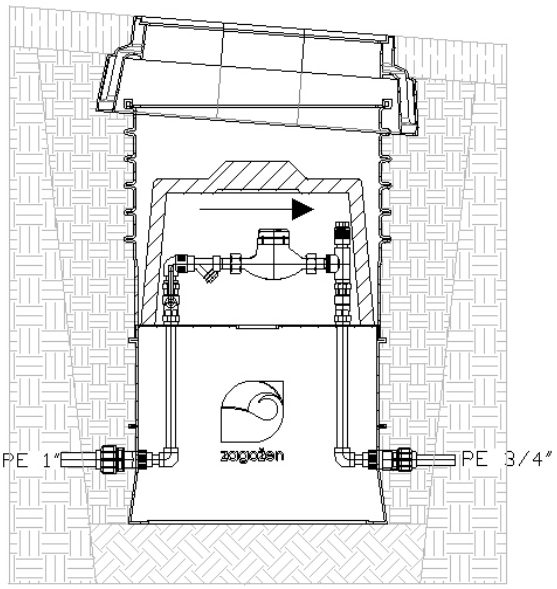

V kolikor zaradi prilagajanja višine TOPcap nagibne kape okoliškemu terenu pride do tega, da je vodomerni termo jašek previsok, se ga lahko odreže. Pri določitvi višine odreza jaška je potrebno biti pozoren, da bo po vgradnji TOPcap nagibne kape instalacija v jašku nepoškodovana in zaščitena s poliuretanskim vložkom.



Vodomerni termo jašek s TOPcap nagibno kapo

zagožen

Zagožen,
proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
Cesta na Lavo 2a
3310 Žalec I Slovenija

t I +386 (0) 3 713 14 20
f I +386 (0) 3 713 14 22
e I info@zagozen.si
w I www.zagozen.si

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification

September 2021 | Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in tehničnih sprememb. Skice so simbolične.